ALLGEMEINE MERKMALE

Mechanischer Niveauwächter, für flüssige Medien, mit magnetischer Ansteuerung eines Reedkontaktes.

- Wandmontage
- zuverlässig
- wiederholgenau

Außengewinde G3/4A Messing/Edelstahl

TECHNISCHE DATEN

NW1-020HM

	G	Type	Dichte Medium g/cm³	PN bar	L mm	Gewicht kg
Messing	G 3/4 A	NW1-020HM	≥0,7	25	74	0,35
Edelstahl	G 3/4 A	NW1-020HK	≥0,9	10	80	0,35

Medientemperatur max. 110°C

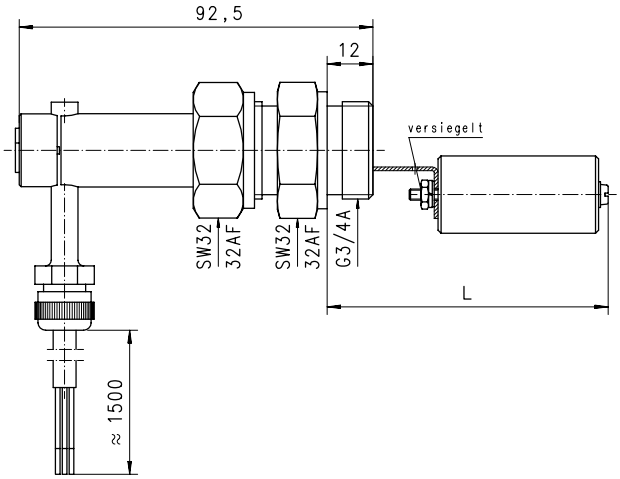

WERKSTOFFE

	NW1-020HM	NW1-020HK
Gehäuse	Ms58 vernickelt	1.4305
Gewindestutzen	Ms58 vernickelt	1.4571
Innenteile	1.4301 ; 1.4571	1.4301 ; 1.4571
Schwimmer	Spansil	1.4571
Magnet	Oxyd 300	Oxyd 300
Dichtung	NBR	Viton

EINBAULAGEN



Einbaulage hat Einfluss auf Schaltung !

ELEKTRISCHE DATEN

Reedschalter
Schaltbild 0.225 Schließer oder Öffner je nach Einbauposition
230 V AC 1 A 50 VA
Kabel 1,5m
Schutzart IP 65



MESSSTOFFE / MEDIEN

Wasser

Öl

Ausführung Edelstahl
NW1-020HK
für aggressive Medien

TYPENNOMENKLATUR

NW1-	020	H	M			Beispiel / Beschreibung
		H			●	Einschraubgewinde G3/4A
			M		●	Messingausführung
			K		●	Edelstahlausführung
Standardoption BASIC				A	❍	Ex Schalteinheit ATEX (Produktinformation 92.1.U1)
Sonderoption VARIO					❑	Sonderkabellängen

Technische Änderungen vorbehalten

●BASIC Standard ❍BASIC Programmoption ❑VARIO Sonderoption ⊕ PLUS Zubehör ✕ nicht empfehlenswert