


Elődomborított - BK típus

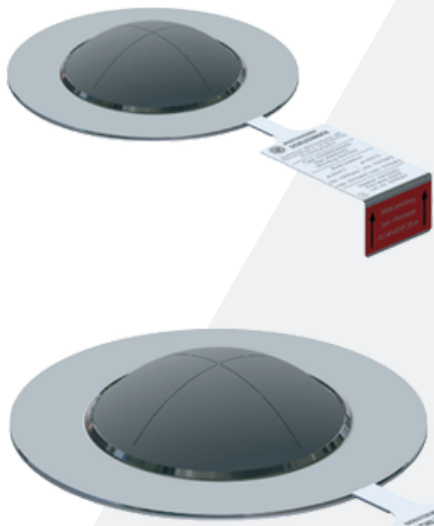

Típus: BK

Termékleírás:

- Közepes és magas nyomáshoz alkalmas
- Magas korróziós és hőmérsékleti stabilitás, valamint ellenállás váltakozó nyomás terheléseknek
- Teljesen vákuumálló és gázzáró, köszönhetően a szilárd fém szerkezetnek
- A legalacsonyabb szivárgási arányok

Közeg: gáz, gőz, folyadék

Hőmérséklet: -196°C-tól +550°C-ig

Hasadási tolerancia: $\pm 10\%$ ($\pm 5\%$ kérésre)

Méretetek: DN20-tól DN400-ig

U típus

Típus: U

Termékleírás:


- Közepes és magas nyomáshoz alkalmas
- Magas korróziós és hőmérsékleti stabilitás, valamint ellenállás váltakozó nyomás terheléseknek
- Teljesen vákuumálló és gázzáró, köszönhetően a szilárd fém szerkezetnek
- A legalacsonyabb szivárgási arányok
- Beépített szakadás érzékelővel kapható.

Közeg: gáz, gőz, folyadék

Hőmérséklet: -196°C-tól +550°C-ig

Hasadási tolerancia: $\pm 10\%$ ($\pm 5\%$ kérésre)

Méretetek: DN15-től DN400-ig

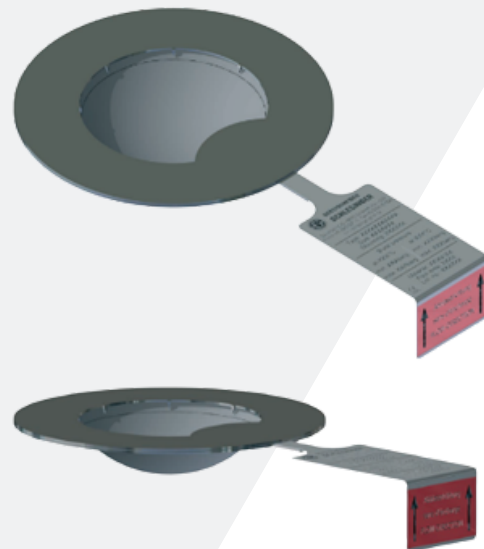

Sík Composite hasadótárca - C túlnyomásra

Típus: C túlnyomásra

Termékleírás:

- A lehető legalacsonyabb hasadási nyomás
- Nagy méretekben elérhető
- Szilánkmentes nyitás
- Beépített hasadó érzékelővel kapható
- Támasz nélküli felszerelés is lehetséges

Közeg: gáz, gőz, folyadék


Hőmérséklet: -80°C-tól +200°C-ig (PTFE/PFA)

>200 °C (csak fém tömítőmembránnal)

Hasadási tolerancia: <0,1 barg ±10 mbar

>0.1 barg ±10%

Méreték: DN15-től DN900-ig

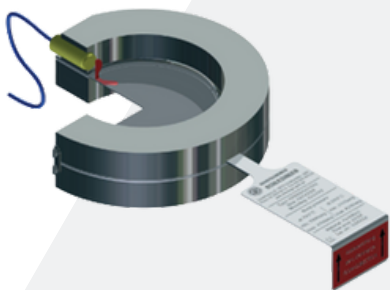

Sík Composite hasadótárca - C Vákuumra

Típus: C Vákuumra

Termékleírás:

- A lehető legalacsonyabb hasadási nyomás
- Nagy méretekben elérhető
- Szilánkmentes nyitás
- Beépített hasadó érzékelővel kapható
- Támasz nélküli felszerelés is lehetséges

Közeg: gáz, gőz, folyadék



Hőmérséklet: -80°C-tól +200°C-ig (PTFE/PFA)

>200 °C (csak fém tömítőmembránnal)

Hasadási tolerancia: <0,1 barg ±10 mbar

>0.1 barg ±10%

Méreték: DN15-től DN900-ig

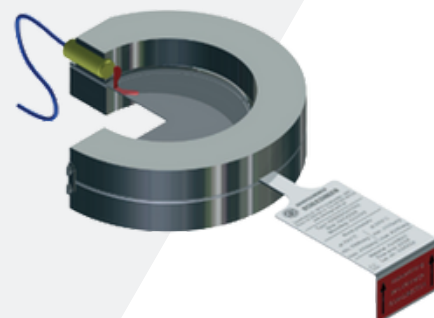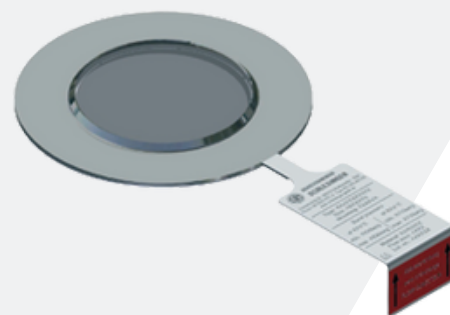

Sík Composite hasadótárca - C túlnyomásra

Típus: C túlnyomásra

Termékleírás:

- A lehető legalacsonyabb hasadási nyomás
- Nagy méretekben elérhető
- Szilánkmentes nyitás
- Beépített hasadási érzékelővel kapható
- Támasz nélküli felszerelés is lehetséges

Közeg: gáz, gőz, folyadék


Hőmérséklet: -80°C-tól +200°C-ig (PTFE/PFA)

>200 °C (csak fém tömítőmembránnal)

Hasadási tolerancia: <0,1 barg ±10 mbar

>0.1 barg ±10%

Méretek: DN15-től DN900-ig

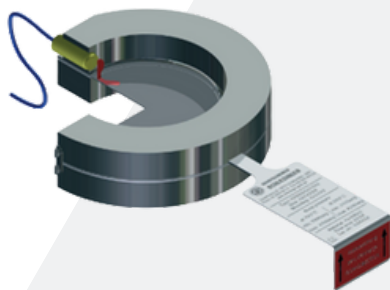

Sík Composite hasadótárca - C Vákuumra

Típus: C Vákuumra

Termékleírás:

- A lehető legalacsonyabb hasadási nyomás
- Nagy méretekben elérhető
- Szilánkmentes nyitás
- Beépített hasadó érzékelővel kapható
- Támasz nélküli felszerelés lehetséges

Közeg: gáz, gőz, folyadék



Hőmérséklet: -80°C-tól +200°C-ig (PTFE/PFA)

>200 °C (csak fém tömítőmembránnal)

Hasadási tolerancia: <0,1 barg ±10 mbar

>0.1 barg ±10%

Méretek: DN15-től DN900-ig

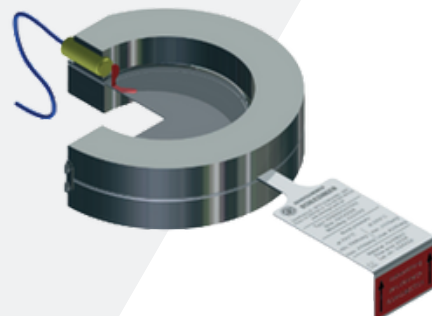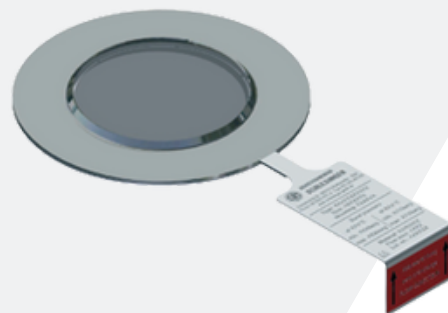

Sík Composite hasadótárca - C kétirányú

Típus: C kétirányú

Termékleírás:

- Túlnyomás és vákuum elleni védelem egyetlen hasadó lemezen
- Egyedi specifikáció az anyag, nyomás és méretek tekintetében
- A legalacsonyabb hasadási nyomás
- Nagy méretek lehetségesek
- Szilánkmentes nyitás
- Beépített hasadó érzékelővel kapható
- Támasz nélküli felszerelés is lehetséges

Közeg: gáz, gőz, folyadék

Hőmérséklet: -80°C-tól +200°C-ig (PTFE/PFA)

>200 °C (csak fém tömítőmembránnal)

Hasadási tolerancia: <0,1 barg ±10 mbar

>0.1 barg ±10%

Méretek: DN15-től DN900-ig

