walther präzision
Schnellkupplungssysteme

Steckverbindung für Farben und Lacke auf Kunstharz-, Nitro- und wasserlöslicher Basis

TYPE 03-005

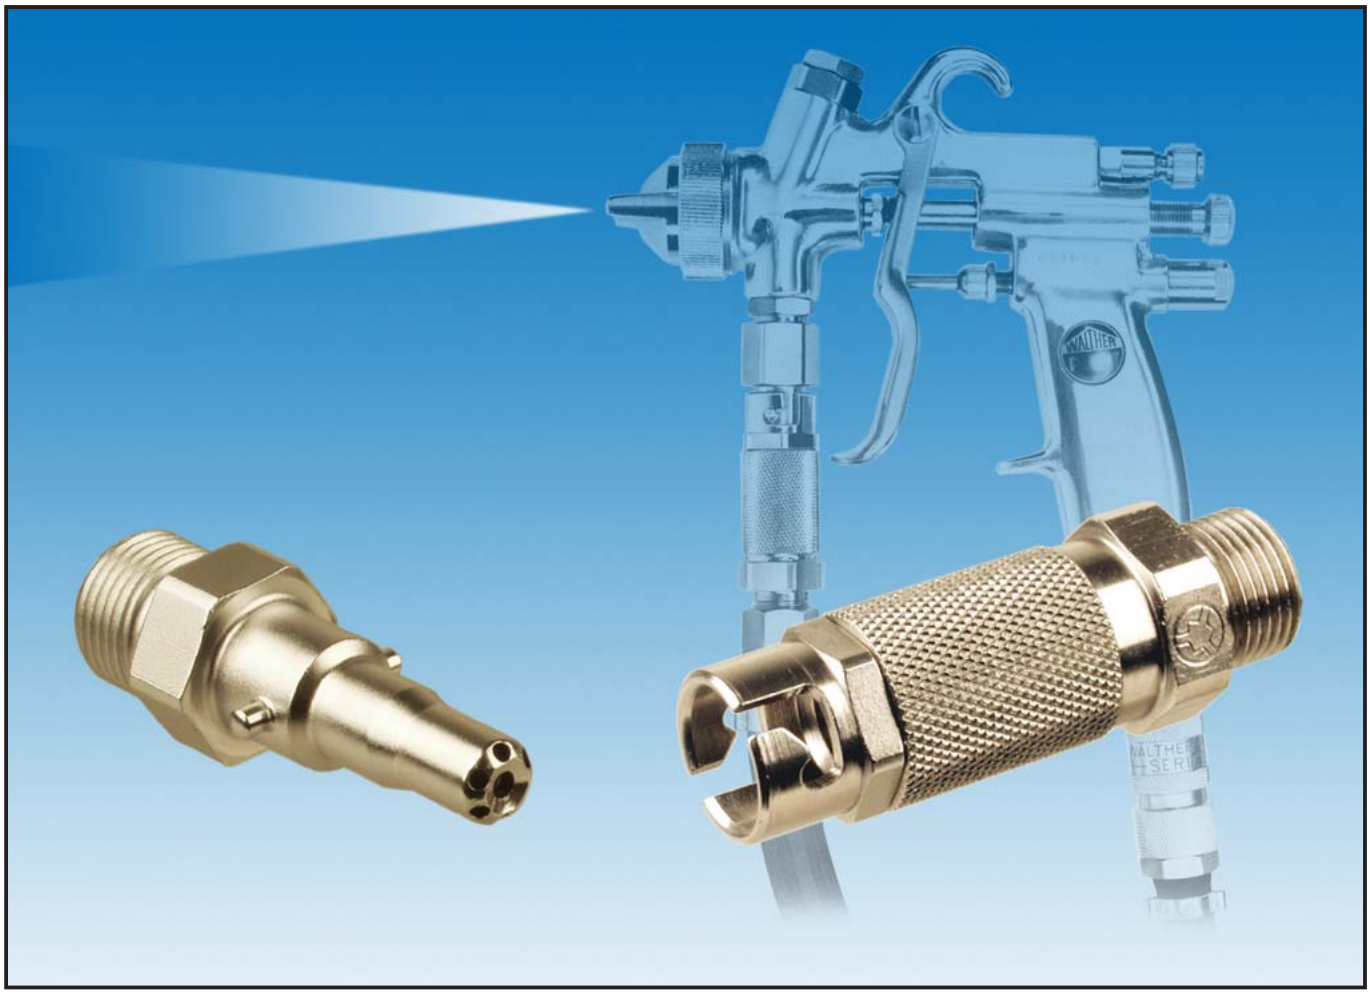

Steckverbindung für Farben und Lacke auf Kunstharz-, Nitro- und wasserlöslicher Basis

Beschreibung:
Verschlusskupplung mit selbstschließendem Kugelventil und Bajonettverriegelung

Anwendung:
Lackierereien, Farben-, Lack- und Lösungsmittel verarbeitende Betriebe, Automobilindustrie, Möbelindustrie, Maschinen- und Apparatebau, Handwerk und Reparaturwerkstätten

Technische Daten:

Nennweite:	5 mm
Betriebsdruck:	max. statisch 140 bar
Cv-Wert:	1,03
Werkstoffe:	Kupplungsgehäuse: Stahl chemisch vernickelt; Verschlussstück: Messing chemisch vernickelt; Ventilkugel: Edelstahl 1.4034; Ventilfeder: Edelstahl: 1.4310; Ventillager und Gehäusedichtung: Polyamid; Dichtungslager: Messing chemisch vernickelt; Stecknippel: Stahl chemisch vernickelt
Ausführung:	frei von lackverlaufsstörenden Substanzen

	Anschluss	Bestellnummer
Verschluss-kupplung	Außengewinde G 3/8 mit 60° Dichtkonus gemäß DIN 7631	1-03-005-0-XX003-AAAC-FL
Stecknippel	Innengewinde G 3/8 mit 60° Dichtkegel	1-03-005-1-XX002-13-FL
	Innengewinde 9/16" -20 NS und 60° Dichtkegel	1-03-005-1-XX005-13-FL

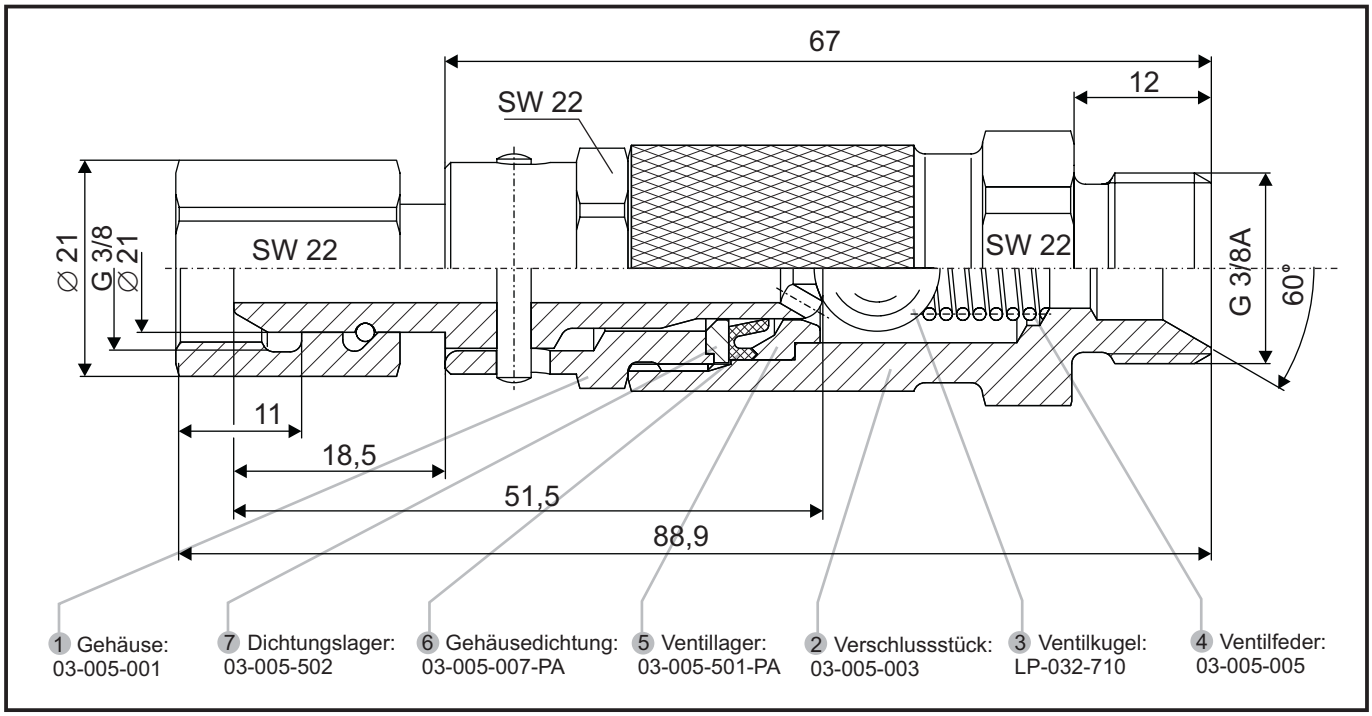

WALTHER-PRÄZISION 01/2008 • Änderungen vorbehalten • WKa

Sonderausführungen: auch lieferbar mit anderen Anschlüssen, in Edelstahl, als Hochdruck-Ausführung bis max. statisch 200 bar

WALTHER-PRÄZISION
Carl Kurt Walther GmbH & Co. KG

Hausadresse / Head office:
Westfalenstraße 2
42781 Haan, Germany
Telefon: +49 (0) 21 29 567-0
Telefax: +49 (0) 21 29 567-450

Postadresse / Postal address:
Postfach 420444
42404 Haan, Germany
eMail: info@walther-praezision.de
Internet: www.walther-praezision.de

walther präzision
Schnellkupplungssysteme