

**Staubkappen für
Kupplungen & Nippel**

**Dust Caps for
Couplings & Adaptors**

**Serie
Series
SK / SL**



Beschreibung:

Die Staubkappen bestehen aus einem weichen und elastischen PUR-Kunststoff (blau), der gegen die meisten wasser- und ölhaltigen Medien beständig ist. Da sie über die Außenkonturen der Kupplungsteile gesteckt werden, schützen die Innenbohrungen und Steckflächen der Armaturen vor Verschmutzung und Beschädigungen. Durch gezielte Auslegung der Dehnmaße sind die Kappen für mehrere Kupplungstypen konzipiert; jedoch nicht zur druckdichten Verwendung.

Merkmale:



- Die Staubkappen sind am Ende mit einem Bund versehen, der für eine bessere Griffbarkeit sorgt.
- Sie haben eine Lasche und können bei den Primärtypen direkt am Kupplungs- bzw. Nippelgehäuse befestigt werden.
- Zur alternativen Befestigung kann die Lasche auch z. B. am Schlauch oder einer zusätzlichen Kette bei anderen Kupplungstypen verwendet werden.

Description:

The dust caps consist of a soft and plastic PUR plastics (blue) that is resistant to most water and oil based fluids. Since being plugged on the outer contours of the coupling parts the inner bores and plug faces protect the coupling parts against dirt and defects. The caps are designed for several coupling types thanks to specific elongation measures, however, not for pressure-tight use.

Features:

- Have a collar for a better grip.
- Have a latch and as far as the primary types are concerned these can be fastened directly on the coupling or adaptor housing.
- For alternative fastening regarding other coupling types the latch can also be used e.g. on a hose or on an additional chain.

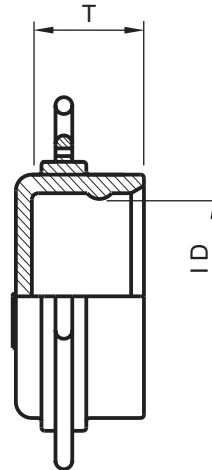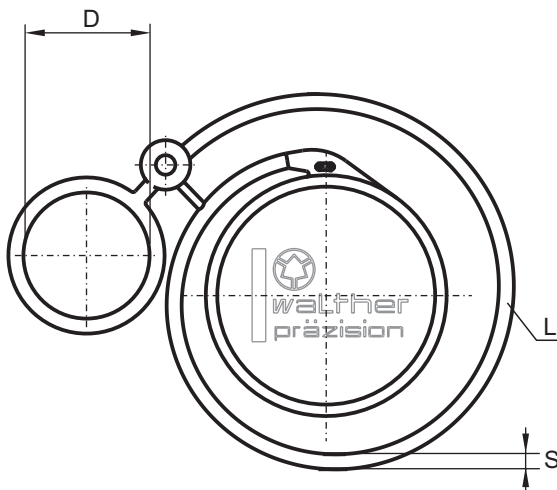

Primäre Befestigung
Primary fastening



Alternative Befestigung an kleiner Öse
z.B. mittels Kette
Alternative fastening on small eye,
e.g. by using a chain



Alternative Befestigung am Schlauch
Alternative fastening on hose


Serie SK / SL Series SK / SL

Staubkappen für Kupplungen und Nippel
Dust Caps for Couplings and Adaptors



Bestellnummer Part number	innerer Klemm- Inside clamp Ø ID [mm]	innere Tiefe Inside depth T [mm]	Öse Eyes min-max D [mm]	Schnur- stärke String of the cord S [mm]	Schnur- länge Lengh of the cord L [mm]	Gewicht Weight [g]	Primärtypen Primary types	andere Typen Other types
SK-028-9-17325-AAAA-T015	28	15	17 - 25	3	175	12	CT-005-0	04-005-0, KM-006-0, LP-006-0, MD-006-0, UF-006-0
SK-033-9-22328-AAAA-T017	33	17	22 - 28	3	210	16	CT-007-0	HC-G06-0, HP-006-0, 06-006-0, UF-007-0-SI CK-G09-0, TE-009-0 LP-019-2, MD-019-2
SK-036-9-24430-AAAA-T017	36	17	24 - 30	4	240	20	CT-009-0	CP-006-0, LS-006-0, HC-G16-2, MD-025-2
SK-040-9-35442-AAAA-T017	40	17	35 - 42	4	270	27	CT-012-0	KL-012-0, LP-012-0, MD-012-0, TE-012-0, UF-012-0, HC-G20-2, HP-032-2
SK-048-9-41447-AAAA-T030	48	30	40 - 47	4	320	49	CP-012-0	HC-G12-0, MD-032-2
SK-058-9-47455-AAAA-T020	58	20	47 - 55	4	350	49	CT-019-0	HC-G16-0
SK-090-9-80492-AAAA-T074	90	74	81 - 95	3,5	330	118	HP-032-0 LP-032-0 LP-032-0-SI MD-032-0 MD-032-0-SI UF-032-0 UF-032-0-SI	BF-025-0, TE-032-0, 22-032-0-Y04, 22-032-2-Y04, NA-040-0, BF-050-2, EH-050-4
SL-014-9-17325-AAAA-T022	14	22	17 - 25	3	155	9	CT-005-2	LP-003-0, 02-003-0, 07-003-0, BF-005-2, CP-006-2, 06-006-2, 22-006-1, UF-007-1-DR/VI, UF-007-2-DR/VI, HP-010-2
SL-018-9-17325-AAAA-T028	18	28	17 - 25	3	180	12	CT-007-2	03-005-0, 31-006-0-Y36, BF-009-2, CK-G09-2, CP-009-2, KL-012-2, LP-012-2, MD-012-2, UF-012-2-DR/VI
SL-020-9-24430-AAAA-T030	20	30	24 - 30	4	190	18	CT-009-2	SP-006-0, MD-012-2
SL-022-9-35442-AAAA-T030	22	30	35 - 42	4	210	23	CT-012-2	04-005-0, KL-006-0, KM-006-0, LP-006-0, LT-006-0, MD-006-0, UF-006-0, BF-012-2, HC-G12-2, HP-016-2
SL-023-9-43450-AAAA-T052	23	52	43 - 50	4	220	41	CP-012-2	LP-007-0, HP-016-2, TE-016-2-Z02, LP-019-2, MD-019-2, TE-019-2
SL-035-9-44450-AAAA-T046	35	46	44 - 50	4	260	46	CT-019-2	BF-012-2, TE-012-0, HC-G16-2, HC-G20-2
SL-048-9-78484-AAAA-T050	48	51	79 - 90	3,5	340	59	HP-032-2 LP-032-2 MD-032-2 UF-032-2	04-032-2 05-032-2

Für jede Anwendung die richtige Kupplung ...
For each application the best suitable coupling ...

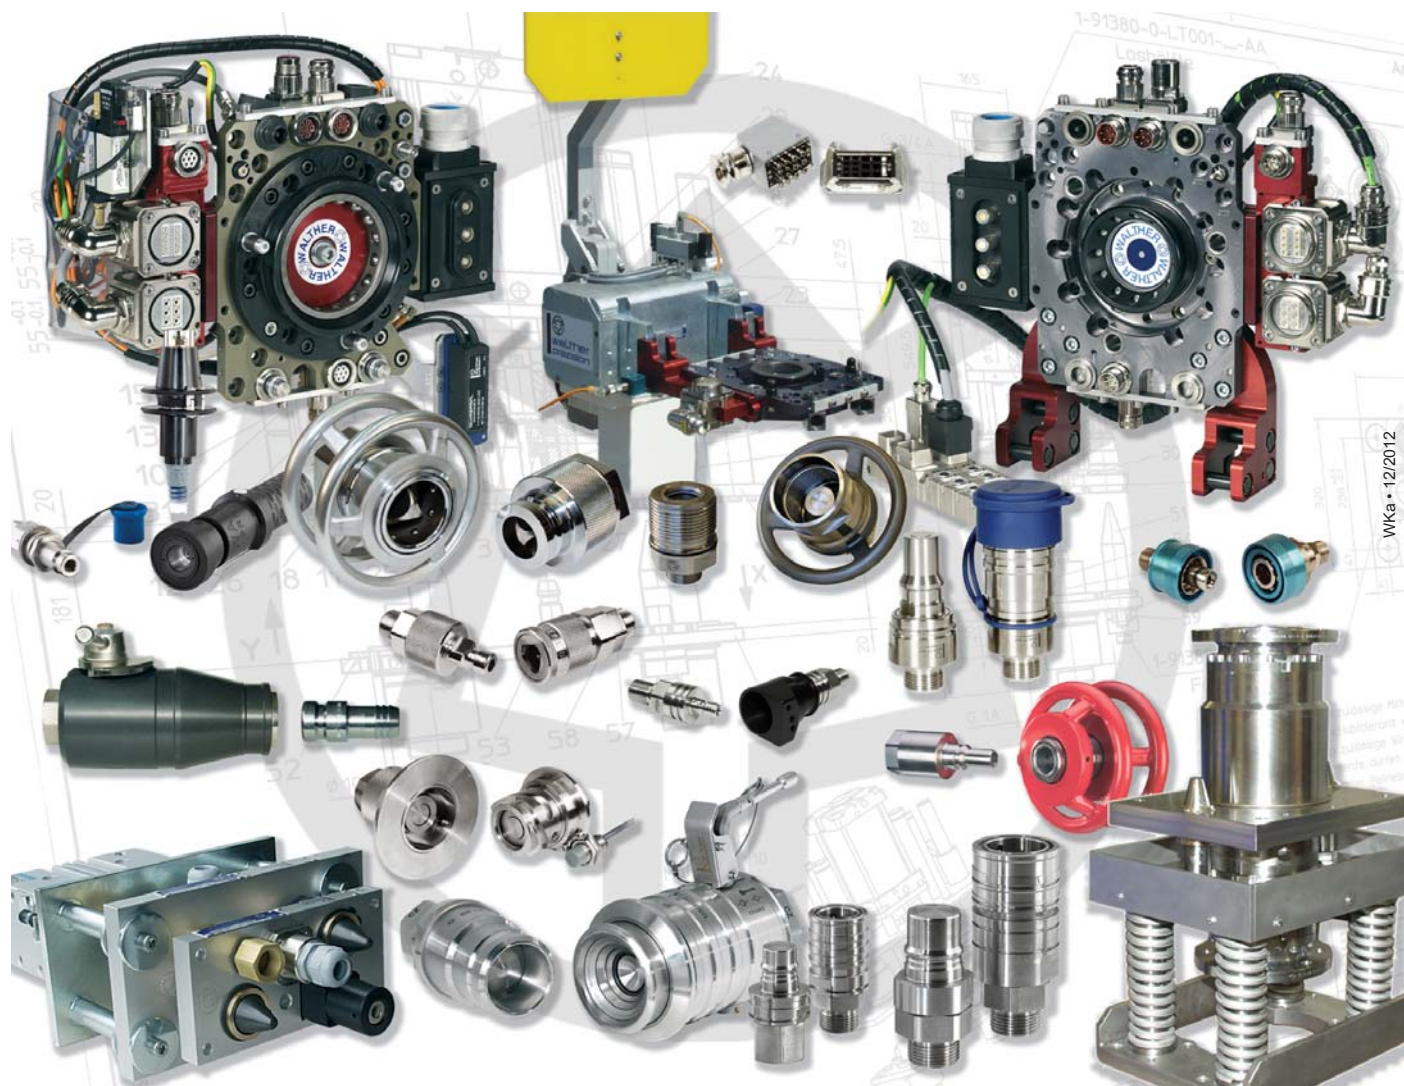

... und über 400.000 weitere Varianten für alle Anwendungsfälle.
... and more than 400,000 other variations for all applications!

WALTHER-PRÄZISION

Carl Kurt Walther GmbH & Co. KG

Hausadresse / Head office:

Westfalenstraße 2
42781 Haan, Germany

Telefon: +49 (0) 21 29 567-0
Telefax: +49 (0) 21 29 567-450

Postadresse / Postal address:

Postfach 42044
42404 Haan, Germany

eMail: info@walther-praezision.de
Internet: www.walther-praezision.de



Choose the Original
Choose Success!



walther
präzision