


NIEDERDRUCK- BLASENSPEICHER HBS ND

10–57 LITER, BIS 40 BAR

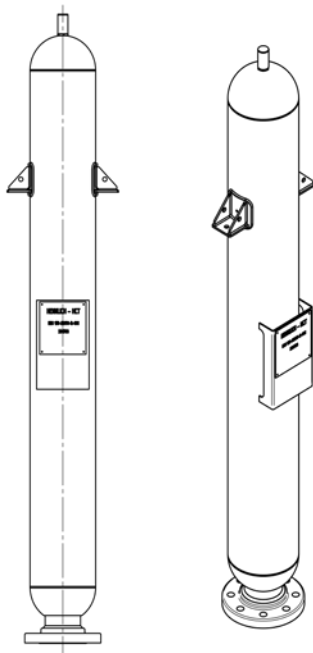

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

10–57 Liter

ABNAHME

DGRL 2014/68/EU
ASME

MAX. ZULÄSSIGER DRUCK (PS)

Abhängig von Einsatzdaten, max.
40 bar. Davon abweichende
Betriebsparameter auf Anfrage.

ZULÄSSIGE TEMPERATUREN (TS)

–40 °C bis +100 °C

LACKIERUNG

nach Kundenwunsch

MATERIALIEN

Körper und Anschlüsse: C-Stahl oder
Edelstahl

Blase: nach Kundenwunsch

Lieferbar mit Pratzen oder als Standard
zur Befestigung mit Schelle und Konsole.

GASVENTIL

7/8" - 14UNF

Sicherheitsventile und/oder -blöcke
gem. DGRL


ANSCHLÜSSE

nach Kundenwunsch

Andere Ausführungen auf Anfrage.

Andere Anschlüsse und Befestigungsarten
als gezeigt können wir liefern.

150 - 575 LITER, BIS 20 BAR

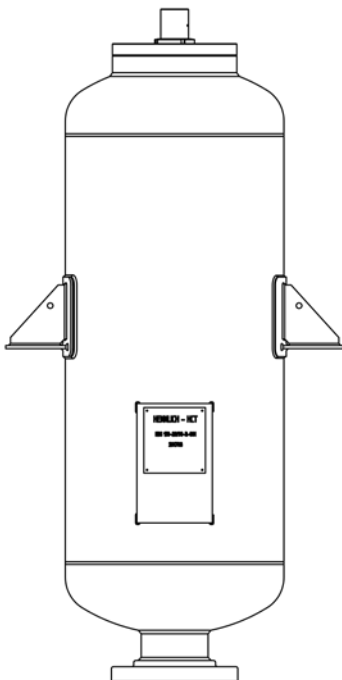

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

50–575 Liter

ABNAHME

DGRL 2014/68/EU + ASME

MAX. ZULÄSSIGER DRUCK (PS)

Abhängig von Einsatzdaten, max.
20 bar. Davon abweichende
Betriebsparameter auf Anfrage.

ZULÄSSIGE TEMPERATUREN (TS)

–40 °C bis +100 °C

LACKIERUNG

nach Kundenwunsch

MATERIALIEN

Körper und Anschlüsse: C-Stahl oder
Edelstahl

Blase: nach Kundenwunsch

Lieferbar mit Pratzen oder als Standard
zur Befestigung mit Schelle und Konsole.

GASVENTIL

7/8" - 14UNF

Sicherheitsventile und/oder -blöcke
gem. DGRL

ANSCHLÜSSE

nach Kundenwunsch

Andere Ausführungen auf Anfrage.

Andere Anschlüsse und Befestigungsarten
als gezeigt können wir liefern.
Erhältliche Volumina: 150, 200, 300, 475
und 575 Liter.

