


## Pilotanlage Typ CakeFil Glas-Zylinder Pilot plant type CakeFil glas cylinder

### Allgemeine Daten / General Data

- Auslegungsdruck / Design pressure: 6bar / 87psi
- Max. zul. Betriebstemperatur / Max. working temperature: 80°C / 176°F
- Nettogewicht / Net weight: 258kg
- Volumen / Volume: 49l / 13gal
- Austrag / Discharge: trocken oder naß / dry or wet

### Anschlüsse / Connections:

- Einlauf / Inlet: DN25 / 1"
- Auslauf / Outlet: DN25 / 1"
- Naßaustrag / Wet-Discharge: DN32 / 1 1/4"
- Druckluft / pressurized air: DN25 / 1"
- Waschwasser / Wash water: DN25 / 1"
- Zirkulation / recirculation: 2 x DN25 / 1"

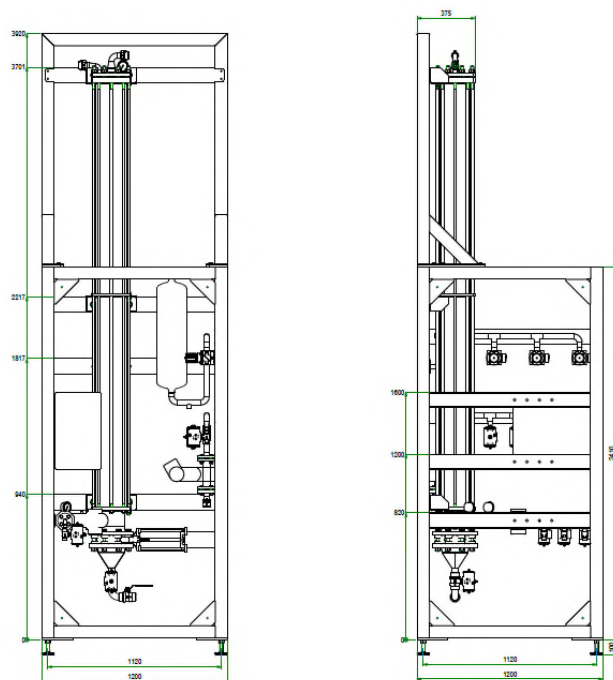


Dimensions Pilot Unit

### Abmessungen / Dimensions:

- L x B x H / L x W x H: 1,2 x 1,2 x 3,92m
- Wartungshöhe / Maintenance height: min. 6,5m

### Schaltschrank / Control board

- Schutzart / Protection: IP43
- L x B x H / L x W x H: 0,5 x 0,8 x 2,1m
- Frequenz / Frequency: 50Hz
- Spannung / Voltage: 3 x 400V + N + PE
- Vorsicherung / Fuse max.: 50A
- Nennstrom / Nominal current: 31,6A
- Druckluft / Pressurized air: min. 6bar / 87psi  
max. 50Nm³/h / 10min

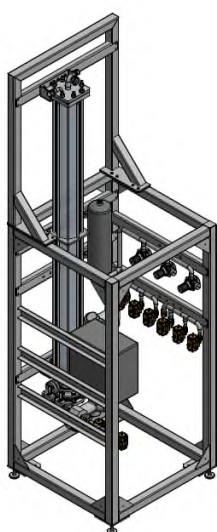

Scheme