



Montageschellen mit Bajonett-Anschluss

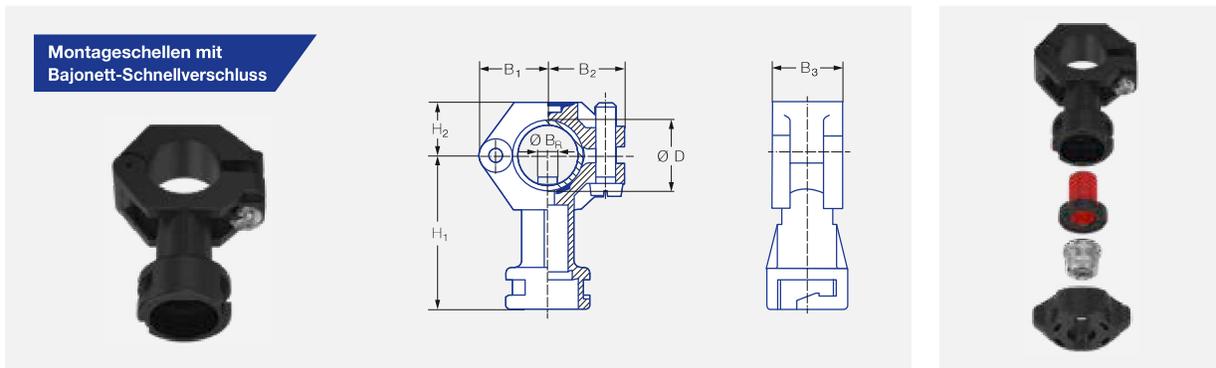

| Baureihe | Bestell-Nr. | | | | | Schraube (Material) | Rohr Ø | Abmessungen [mm] | | | | | | | Gewicht [g] (Polyamid) | |
|---|-------------|---------------------------|----------------------------|--------------------|-----------|---------------------|--------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|------------------|------------------------|------|
| | Type | Mat.-Nr. | | | Anschluss | | | B ₁ | B ₂ | B ₃ | H ₁ | H ₂ | Ø B _R ¹ | Ø B ² | | Ø D |
| | | 51 schwarz Polyamid | 53 weiß Polypropylen | 5E blau PVDF | | | | | | | | | | | | |
| 226/2TR/ 302 Bajonett/ 422 Bajonett/ 468/652/646/ 684/679 | 090.003 | ● | ● | ● | KA | Edelstahl 1.4301 | 1/2" | 21,2 | 23,8 | 18,5 | 49,5 | 16,5 | 6,0 | 6,2–6,4 | 20,0–22,0 | 22,0 |
| | 090.013 | ● | ● | ● | KA | | 3/4" | 24,5 | 26,5 | 22,0 | 52,5 | 17,5 | 7,6 | 7,8–8,0 | 25,0–27,5 | 26,0 |
| | 090.023 | ● | ● | ● | KA | | 1" | 30,0 | 31,0 | 22,0 | 57,0 | 21,0 | 10,6 | 10,8–11,0 | 32,0–34,5 | 32,0 |

¹ Ø B_R = Zapfendurchmesser.

² Ø B = empfohlener Bohrungsdurchmesser.

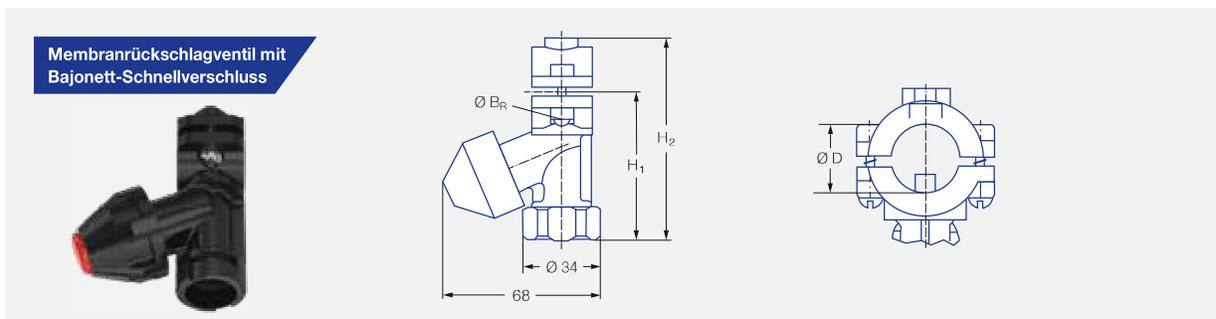

| Baureihe | Bestell-Nr. | | | Schraube (Material) | Rohr Ø | Ø D [mm] | Druck [bar] | | Abmessungen [mm] | | | | Gewicht [g] | |
|---|-------------|----------------------|--|---------------------|---------------------|----------|-------------|---------------|------------------|----------------|----------------|-------------------------------|-------------|------------------|
| | Type | Mat.-Nr. | | | | | Anschluss | Öffnungsdruck | Schließdruck | H ₁ | H ₂ | Ø B _R ¹ | | Ø B ² |
| | | 56 schwarz POM | | | | | | | | | | | | |
| 226/2TR/ 302 Bajonett/ 422 Bajonett/ 468/652/646/ 684/679 | 065.272 | ● | | KH | Edelstahl 1.4305 | 1/2" | 20,0–22,0 | 0,8 | 0,6 | 59,0 | 84,0 | 6,0 | 6,2–6,4 | 48,0 |
| | 065.272 | ● | | KL | | 3/4" | 25,0–27,5 | 0,8 | 0,6 | 66,0 | 90,0 | 9,6 | 9,8–10,0 | 53,0 |

¹ Ø B_R = Zapfendurchmesser.

² Ø B = empfohlener Bohrungsdurchmesser.


| Werkstoff | Max. Temperatur [°C] | Max. Druck [bar] |
|-------------------|----------------------|------------------|
| PA, PP, PVDF, POM | 65 | 10 |
| PA, PP, PVDF, POM | 80 | 8 |
| PVDF | 100 | 4 |

Hinweis: Bitte achten Sie beim Einsatz von Bajonett-Montageschellen in Verbindung mit Bajonett-Schnellverschlussmutter auf die Materialkombination. Bei Verwendung unterschiedlicher Materialien kann es zu Schwergängigkeit kommen.

Zubehör für Bajonett-System



Bajonett-Anschweißnippel

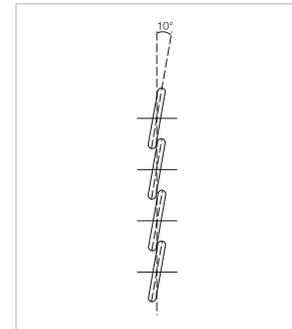


Verdrehung zur Rohrachse nach rechts. Verdrehwinkel 10°. Weitere Verdrehwinkel auf Anfrage.

| Baureihe | Type | Bestell-Nr. | | Abmessungen [mm] | | Gewicht [g] |
|---|-------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------|-------------|
| | | Mat.-Nr. | | L | R | |
| | | 50 PVC | 53 Polypropylen | | | |
| 226/2TR/302 Bajonett/ 422 Bajonett/468/ 652/646/684/679 | 095.016.xx.08.05 ¹ | ● | ● | 25,0 | 16,0 | 10,0 |

¹ Ersetzen Sie „xx“ durch die gewünschte Material-Nr.

Siebfilter mit Formdichtung


Passend für Bajonett-Schnellverschlussmutter 065.202



| Leistungsgröße | Type | Bestell-Nr. | | Farbe | Abmessungen [mm] | | | | Gewicht [g] | |
|-----------------|---------|----------------------|--|-------|------------------|----------------|----------------|------------------|-------------|------------------|
| | | Mat.-Nr. | | | Maschenweite | H ₁ | H ₂ | Ø D ₁ | | Ø D ₂ |
| | | 7J POM/Santoprene | | | | | | | | |
| xxx.32x-xxx.44x | 065.268 | ● | | blau | 0,25 | 19,20 | 3,00 | 18,00 | 12,00 | 2,00 |
| xxx.48x-xxx.56x | 065.269 | ● | | rot | 0,65 | 19,20 | 3,00 | 18,00 | 12,00 | 2,00 |

Bajonett-Schnellverschlussmutter


Inklusive Dichtung 065.242.73 (Material: Gummi)



| Baureihe | Type | Bestell-Nr. | | | Farbe | Gewicht [g] |
|----------|---------------|-------------|--------------|------|-------|-------------|
| | | Mat.-Nr. | | | | |
| | | POM | Polypropylen | PVDF | | |
| 652/679 | 065.202.56.00 | ● | | | rot | 10,0 |
| | 065.202.53.00 | | ● | | grau | 10,0 |
| | 065.202.5E.00 | | | ● | blau | 10,0 |

Bajonett-Schnellverschlussmutter

Inklusive Dichtung 065.242.73 (Material: Gummi)




| Baureihe | Type | Bestell-Nr. | | Farbe | Gewicht [g] |
|---------------------|---------------|-------------|--------------|---------|-------------|
| | | Mat.-Nr. | | | |
| | | POM | Polypropylen | | |
| 226/2TR/ 468/684 | 065.202.56.11 | ● | | schwarz | 10,0 |
| | 065.202.53.11 | | ● | grau | 10,0 |

Hinweis: Bitte achten Sie beim Einsatz von Bajonett-Montageschellen in Verbindung mit Bajonett-Schnellverschlussmutter auf die Materialkombination. Bei Verwendung unterschiedlicher Materialien kann es zu Schwergängigkeit kommen.



Kugelgelenk für Bajonett-Schnellverschlussystem


Kugelgelenksystem für Düsen mit 1/8"- und 1/4"-Außengewinde.

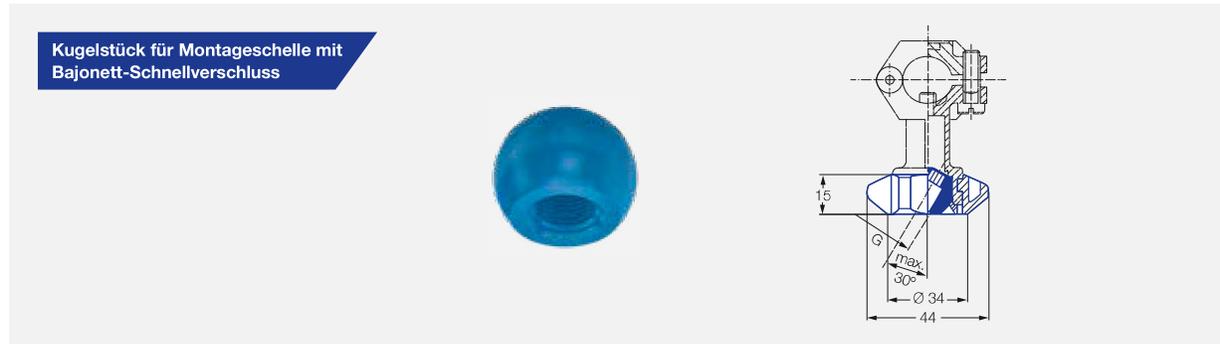

| Für alle Düsen mit 1/8"- bzw. 1/4"-Außengewinde | Bestell-Nr. | | | | Farbe | Gewicht [g] |
|---|----------------|-----------|---------------|---------------|-------|-------------|
| | Type | Mat.-Nr. | Anschluss | | | |
| | | PVDF | G 1/8 ISO 228 | G 1/4 ISO 228 | | |
| Kugelstück | 092.150 | 5E | AB | AD | blau | 5,0 |



| Für alle Düsen mit 1/8"- bzw. 1/4"-Außengewinde | Bestell-Nr. | | | Farbe | Gewicht [g] |
|---|----------------------|----------|--|-------|-------------|
| | Type | Mat.-Nr. | | | |
| | | PVDF | | | |
| Schnellverschlussmutter | 092.150.5E.00 | ● | | blau | 28,0 |

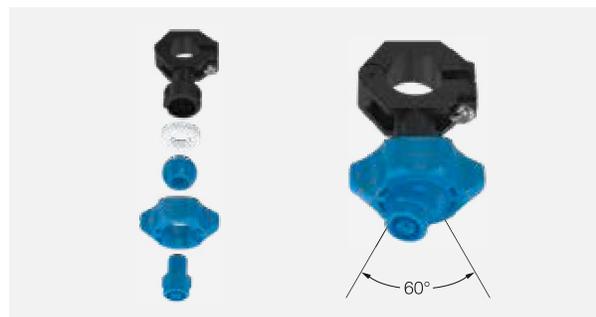

| Max. Temperatur [°C] | Max. Druck [bar] |
|----------------------|------------------|
| 65 | 10 |
| 80 | 8 |
| 100 | 4 |

Bestell- Type + Material-Nr. + Anschluss = Bestell-Nr.
 Beispiel: 092.150 + 5E + AB = 092.150.5E.AB