




# Többcsatornás lapossugarú fúvóka préslevegőre Whisperblast®, műanyag kivitel 600.130.S2/56 típus

**Különösen halk!**

## 600.130.S2/56 típus

A 600.130 típusú többcsatornás lapos sugarú levegő fúvóka egy lapos, erős levegősugarat hoz létre. Megemelt levegőnyomáson is alacsony marad a zajszint és a levegőfelhasználás. Mivel a fúvókák teljesen POM vagy PP natúr műanyagból készültek, ezért ezek többek között alkalmasak élelmiszeripari és galvántechnikai felhasználásra.

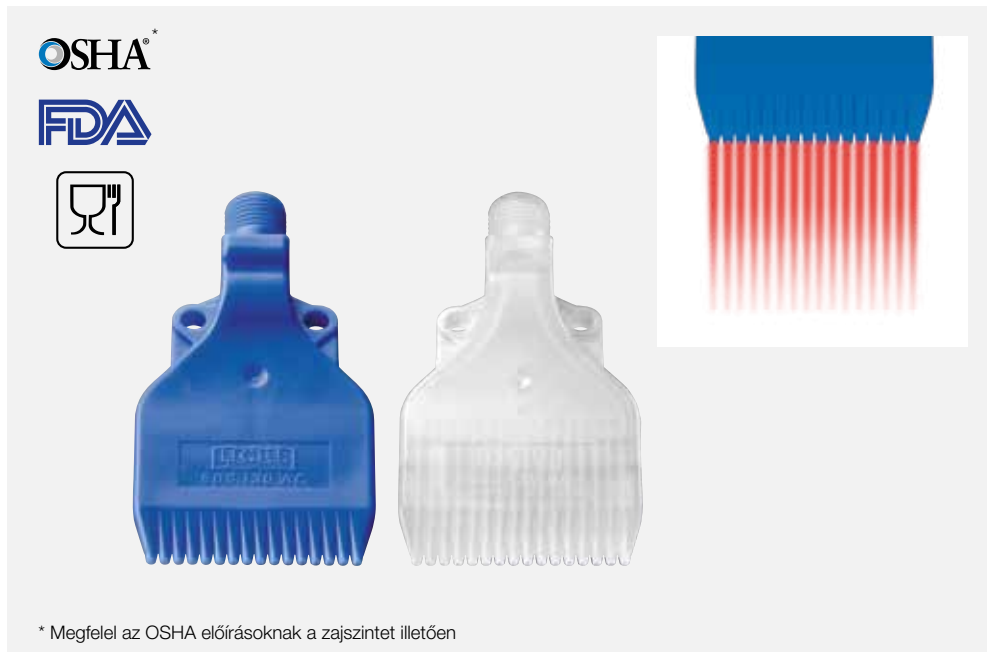

**Költségmegtakarítás**

**21%**



**Zajszintcsökkentés**

**24%**



### Anyag

PP natúr és POM



### Fúvóerő

2 N 2 bar-on



### Zajszint

70 db(A) 2 bar-on



### Levegőfelhasználás

V= 16 m<sup>3</sup>/h 2 bar-on




### Nyomás

p<sub>max</sub> = 6 bar






### Max. hőmérséklet

PP natúr: 60 °C  
POM: 50 °C

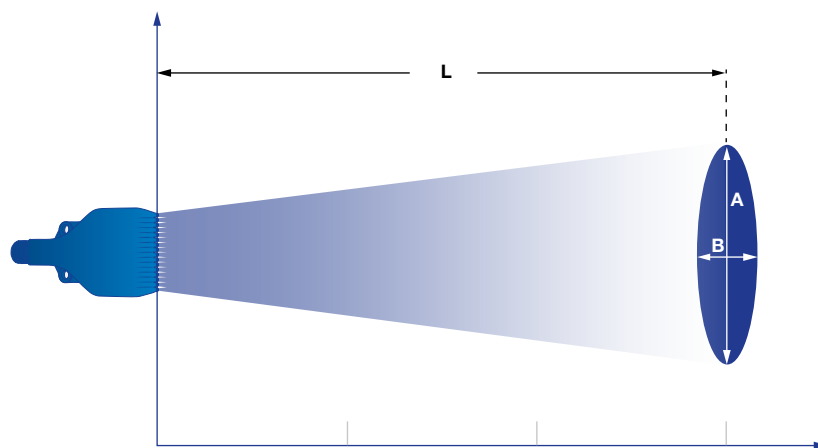




A 600.130-as fúvóka típus szórásképe

Nyomás	1 bar	3 bar	5 bar
Hosszúság L [mm]:	600	900	900
Sugár méretei L hosszúságnál			
A [mm]:	140	240	260
B [mm]:	130	185	220

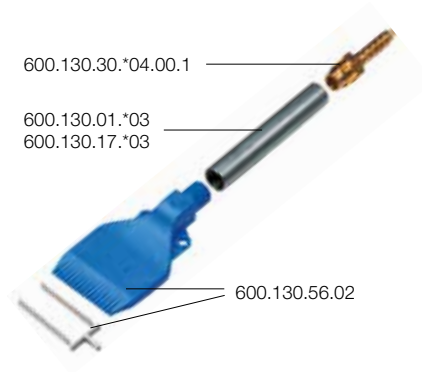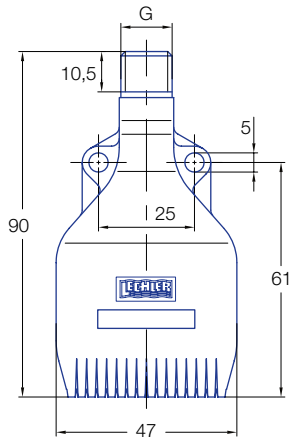

600.130.56.01 kiegészítővel  
\*01 = 1.0711 / 17 = AISI 316Ti / 30 = réz

**Műszaki adatok**

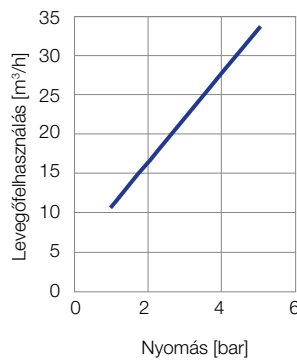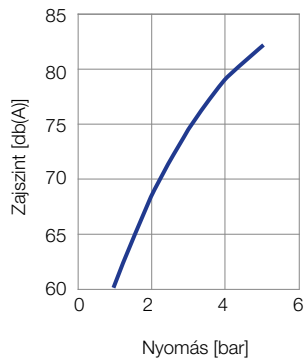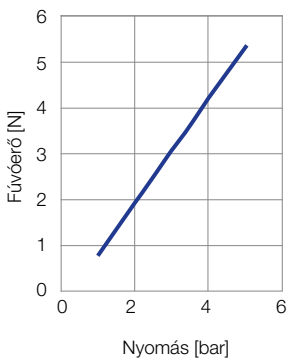

Típus	Rendelési szám		Csatlakozás	
	Anyagszám		1/4 BSPP	1/4 NPT
	S2 PP natúr	56 POM		
<b>600.130</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	AC	BC
<b>600.130</b> Zárófésűvel	-	<input type="radio"/>	02	-
<b>600.130</b> Zárófésűvel, tömlőcsonkkal (D=8 mm) és hosszabbító csővel (L= 85 mm)	-	<input type="radio"/>	01	-

Rendelési Típus + Anyagszám + Csatlakozás = Cikkszám  
 példa: 600.130. + 56 + AC = 600.130.56.AC

**Hinweis:** Die Verschlussleiste ermöglicht die individuelle Anpassung der Strahlbreite durch das Verschließen einzelner Bohrungen.