




Mikro többcsatornás pontsugár levegő fúvóka 600.625.1Y típus

Új

600.625.1Y típus

A 600.625 típusú mikro többcsatornás pontsugár levegő fúvókák erős, pontszerű levegősugarat fújnak. Ultra kicsi méretének köszönhetően ez a típus kiválóan alkalmazható nehezen elérhető helyek fúvására. Mivel saválló acélból (AISI 316L) készültek, magas hőmérsékletet igénylő alkalmazásokra is optimális megoldást nyújtanak. A fúvóka kimeneti nyílásának speciális kialakítása meggátolja a levegő emberi bőrbe való bejutását. Így ezek a fúvókák messzemenőig megfelelnek az OSHA követelményrendszerének.

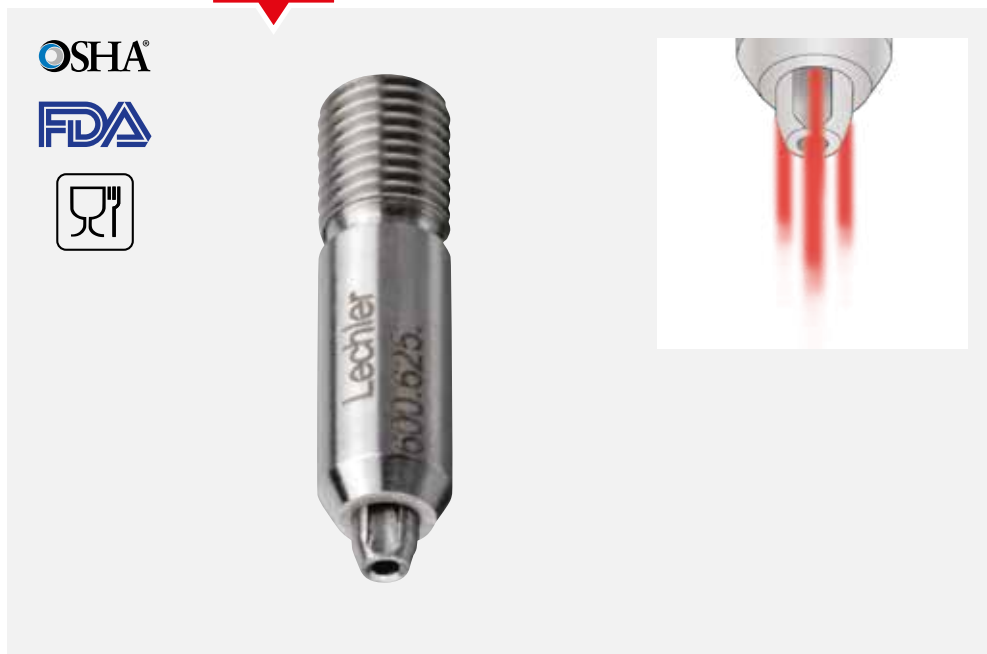

Költségmegtakarítás

10%



Zajszintcsökkentés

6%



Anyag

Saválló acél 1.4404



Fúvóerő

0,4-0,7 N 2 bar-on



Zajszint

63-70 db(A) 2 bar-on



Levegőfelhasználás

V= 2,0-4,2 m³/h 2 bar-on




Nyomás

p_{max} = 5 bar




Max. hőmérséklet

550 °C

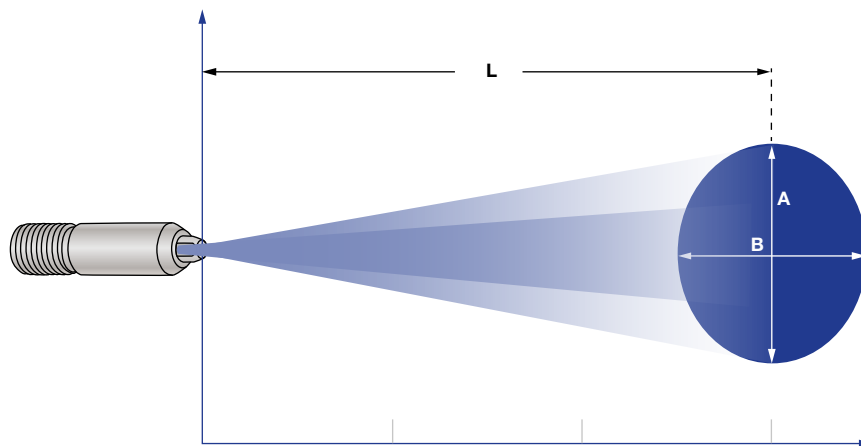


A 600.625 fúvóka típus szórásképe

Nyomás:		1 bar	3 bar	5 bar
600.625.1Y.00	Hosszúság L [mm]:	225	400	500
	A [mm]:	60	85	110
	B [mm]:	60	85	110
600.625.1Y.10	Hosszúság L [mm]:	350	600	825
	A [mm]:	80	110	155
	B [mm]:	80	110	155



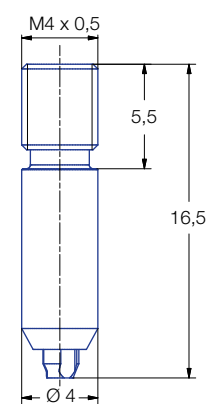


600.625.1Y.00

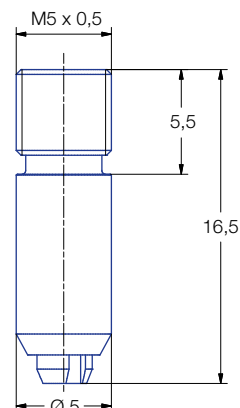

600.625.1Y.10

Műszaki adatok

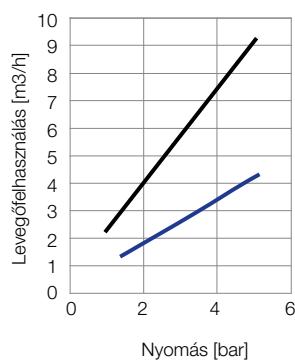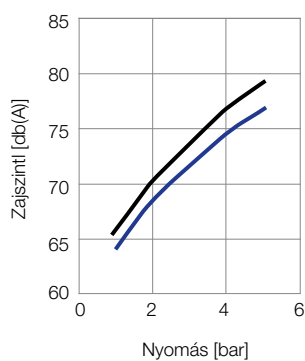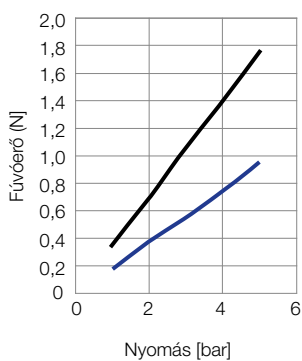

— 600.625.1Y.00
— 600.625.1Y.10

Rendelési szám		Csatlakozás	
Típus	Anyagszám	M4 x 0,5	M5 x 0,5
	1Y Saválló acél 1.4404		
600.625	○	00	-
600.625	○	-	10

Rendelési Típus + Anyagszám + Csatlakozás = Cikkszám
 példa: 600.625. + 1Y + 00 = 600.625.1Y.00