Zubehör für Pneumatik-Zerstäuberdüsen
Baureihen 136.1 bis 136.6

Übersicht Zubehör

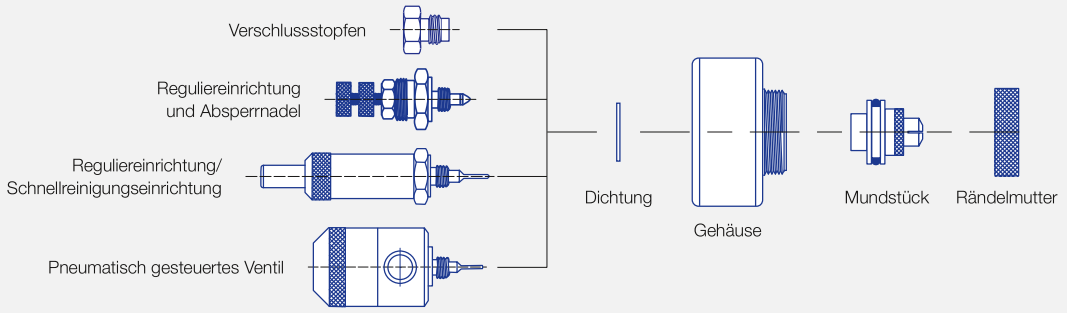

Reguliereinrichtung und Absperrnadel

Ermöglicht die manuelle Regulierung des Volumenstroms und das Verschließen der Düse.

Werkstoff: Edelstahl 1.4305
Gewicht: 33 g



Bestell-Nr. Type	Passend für alle Düsen der Baureihe 136
013.600.16	

Reguliereinrichtung mit Schnellreinigungsnadel

Ermöglicht die manuelle Regulierung des Volumenstroms und die Reinigung der Düsenbohrung.

Werkstoff: Edelstahl 1.4305
Gewicht: 75 g

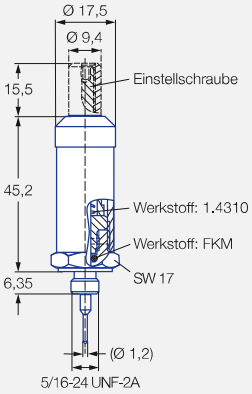

Bestell-Nr. Type	Für Düsen	Nadeldurchmesser D [mm]
013.601.16.30	136.xx1	2,1
013.602.16.30	136.xx2	1,2
013.603.16.30	136.xx3	0,8
013.604.16.30	136.xx4	0,6
013.605.16.30	136.xx5	0,4
013.606.16.30	136.xx6	0,3

Pneumatisch gesteuertes Ventil. Öffnungsdruck 2,1 bar, max. 180 Schaltspiele/min.

Externe Steuerung über separaten Druckluftanschluss für das Ein- und Ausschalten der Düse.

Werkstoff: Edelstahl 1.4305
Gewicht: 230 g



Bestell-Nr. Type	Für Düsen	Nadeldurchmesser D [mm]
013.601.16.10	136.xx1	2,1
013.602.16.10	136.xx2	1,2
013.603.16.10	136.xx3	0,8
013.604.16.10	136.xx4	0,6
013.605.16.10	136.xx5	0,4
013.606.16.10	136.xx6	0,3