

LED MUNKATÉRLÁMPA BLACK SZÉRIA

Felültre rögzíthető - Széles látuszögű kompakt kialakítás



HU ADATLAP

Az üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a szerelési útmutatót!

Munkatérlámpa 5W BLK
Cikkszám: 10486

Munkatérlámpa 10W BLK
Cikkszám: 10487

Munkatérlámpa 15W BLK
Cikkszám: 10488

Munkatérlámpa 30W BLK
Cikkszám: 10493



Hennlich Kft.
6000 Kecskemét-Kadafalva
Heliport Reptér
T+36-76/509-651 (14 mellék)
gepelem@hennlich.hu


www.hennlich.hu

Műszaki adatok:

Típusmegjelölés:	HxSZ x M:	Üzemi feszültség:	Teljesítmény:	LED-ek száma:	Hőmérséklet tartomány:	Súly:	Fény színe:
Munkatérlámpa 5W BLK	103 x 65 x 19.5 mm	24 VDC*	5 W	21 db/120°	-20 °C - +55 °C	290 g	6500 K
Munkatérlámpa 10W BLK	168.5 x 65 x 19.5 mm	24 VDC*	10 W	42 db/120°	-20 °C - +55 °C	460 g	6500 K
Munkatérlámpa 15W BLK	234 x 65 x 19.5 mm	24 VDC*	15 W	63 db/120°	-20 °C - +55 °C	600 g	6500 K
Munkatérlámpa 30W BLK	430.5 x 65 x 19.5 mm	24 VDC*	30 W	126 db/120°	-20 °C - +55 °C	920 g	6500 K


* Feszültségtartomány 22 VDC max. 26VDC; 22 VDC-nél kisebb fényerővesztés fordulhat elő.

LED Munkatérlámpa BLACK széria MÉRETEK:

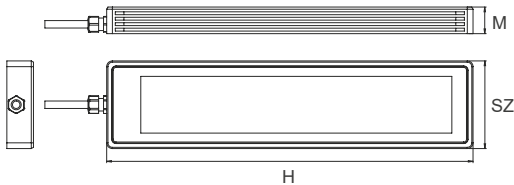


Rögzítési pontok lámpatartó nélkül (Y X):

5W	53.00 mm	91.00 mm
10W	53.00 mm	156.50 mm
15W	53.00 mm	222.00 mm
30W	53.00 mm	418.50 mm

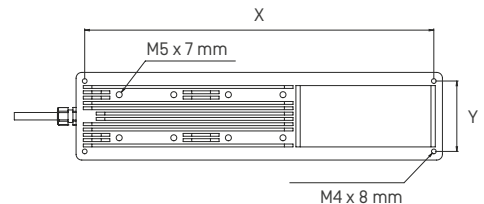

90° Lámpatartó:

360°-os szög és +/- 90°-os elfordítás

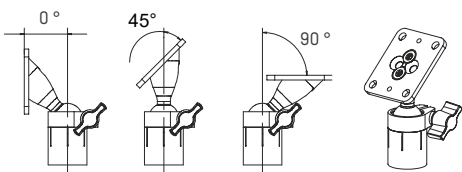

Kábel csatlakozás:


#1 = +24 VDC
#2 = 0 VDC

Rugalmas csatlakozó kábel:
2 x 0.5 mm² (AWG 20)
L = ca. 2,300 mm Ø = 5.7 +/- 0.4 mm

A hálózati feszültséghez történő közvetlen csatlakoztatás károsítja a lámpát!

45° Lámpatartó:

360°-os szög és +/- 45° elfordítás

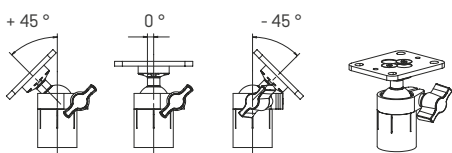

FONTOS MEGJEGYZÉSEK:

Elülső (front) szerelés további NBR-tömítéssel.

Az elektromos kábel legyen a lehető legrövidebb.

A csatlakozót nem szabad kinyitni (tömítéssel ellátott, jelöléssel). Ha a tömítőviasz sérült, elveszti a garanciát.

A lámpa alkalmas normál gyúlékony felületekre történő közvetlen szerelésre.

RoHS kompatibilis, megfelel a WEEE irányelvnek az elektromos és elektronikai berendezések hulladékaira vonatkozóan.

Minden típus rendelkezik a III (SELV) védelemmel, az IP68 IP IP + IP69k, CE és CB osztályokkal.

Szabványok: IEC 60598-1, IEC 60598-2-1

Esztérgekkel és marógépekkel tesztelve standard kenőanyagokkal.

A technológia függvényében a +/- 5% -os fényerő különbségei elfogadottak. Az egyes LED-ek meghibásodása nem képezi a garancia alapját, amennyiben a fényerő különbsége kevesebb, mint 5%.

További információ a munkatér lámpákról: www.hennlich.hu

Munkagép oldali rögzítés:

