



HENNLICH



HIDRO- AKKUMULÁTOROK



HIDROAKKUMULÁTOROK




TÍPUS	HBS - BALLONOS HIDROAKKUMULÁTOR	HMS - MEMBRÁNOS HIDROAKKUMULÁTOR	HPA - DUGATTYÚS HIDROAKKUMULÁTOR
STANDARD MODELL:	1 - 57 Liter max. 420 bar	0,075 - 3,5 Liter max. 350 bar	0,2 - 400 Liter max. 500 bar
GYÁRTÁSI SZABVÁNY	DGRL 2014/68/EU, Fluidgruppe 2 PED 2014/68/EU, fluid group 2 ASME VIII, Div 1, App. 22 ID > 6 inch	DGRL 2014/68/EU, Fluidgruppe 2 PED 2014/68/EU, fluid group 2 ASME VIII, Div1, App. 22 ID > 6 inch	DGRL 2014/68/EU, Fluidgruppe 2 PED 2014/68/EU, fluid group 2 ASME VIII, Div 1, App. 22 ID > 6 inch
HŐMÉRSÉKLET TARTOMÁNY	-40°C-tól +80°C-ig	-40°C-tól +120°C-ig	-40°C-tól +80°C
MEMBRÁN ANYAGA	NBR (Perbunan) ECO (Epichlorhydrin)	NBR (Perbunan) ECO (Epichlorhydrin)	

SPECIÁLIS VÁLTOZATOK.

A HBS, HMS és HPA sorozatú akkumulátorok külön kérésre rozsdamentes acél kivitelben és többféle tömítésekkel, valamint speciális membránnal is kaphatók.

Különleges elasztomerek is elérhetők.

ATEX változatban is kapható.

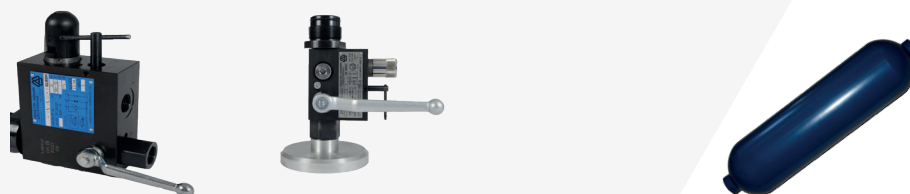

TÍPUS	HSB BIZTONSÁGI ÉS ZÁRÓBLOKKOK	HDF BALLONOK
STANDARD MODELL	Max. üzemi nyomás: man. nyomás: 400 bar, elek. nyomás: 350 bar	1 Liter 690 bar -tól 50 Liter 350 bar
GYÁRTÁSI SZABVÁNY	DGRL 2014/68/EU, Fluidgruppe 2 PED 2014/68/EU, fluid group 2	DGRL 2014/68/EU, PED 2014/68/EU, ASME VIII, Div 1, App. 22 ID > 6 inch
HŐMÉRSÉKLET TARTOMÁNY	-10°C -tól +80°C-ig más verzió is elérhető	-40°C -tól +80°C

SPECIÁLIS HIDROAKKUMULÁTOROK



TÍPUS	HBS ALACSONY NYOMÁSÚ BALLONOS HIDROAKKUMULÁTOR	HBS ALACSONY NYOMÁSÚ BALLONOS HIDROAKKUMULÁTOR
STANDARD SOROZAT	150 - 575 Liter, max. 20 bar	1 - 57 Liter, bis 80 bar 1 - 57 litres, up to 80 bar
GYÁRTÁSI SZABVÁNY	DGRL 2014/68/EU, ASME VIII, Div 1, App. 22 PED 2014/68/EU, ASME VIII, Div 1, App. 22	DGRL 2014/68/EU, ASME VIII, Div 1, App. 22 PED 2014/68/EU, ASME VIII, Div 1, App. 22
HŐMÉRSÉKLET TARTOMÁNY	-40°C -tól +100°C	-40°C -tól +100°C

A HENNLICH hidroakkumulátorok olyan eszközök, amelyeket hidraulikus rendszerekben használnak a nyomásingadozások kiegyenlítésére és a rendszer teljesítményének javítására. Ezek a tárolók általában tartalmaznak egy tartályt, amelyben hidraulikus folyadékot tárolnak, valamint egy membránt, amely elválasztja a folyadékot a gáztól.

A HBS, HMS és HPA sorozat összes szabványos akkumulátorát általában a 2014/68/EU nyomástartó berendezésekről szóló európai irányelvvel összhangban gyártják és tesztelik.



Válassza ki az Önnek legmegfelelőbb membrános hidroakkumulátort!

Széles választékban kínálunk hidroakkumulátorokat a legkülönfélébb alkalmazásokhoz. A weboldalunkon könnyedén megtalálhatja az Ön igényeinek megfelelő típust.

TARTOZÉKOK ÉS ALKATRÉSZEK



A HENNLICH a hidroakkumulátor alkatrészek széles választékát kínálja: biztonsági és elzáró blokkokat, rögzítőanyagokat, töltő- és ellenőrző eszközöket, szerszámokat és más szükséges alkatrészeket, például komplett javítókészleteket, csereballonokat, tömítőkészleteket és speciális olaj vagy gáz szelepeket. A tartozékok széles körű felhasználási lehetőségeket biztosítanak.



TÍPUS

BALLONOS HIDROAKKUMULÁTOR ALKATRÉSZ

GÁZSZELEP ADAPTER

OLAJOLDAL ADAPTEREK ÉS SZŰKÍTŐK

STANDARD SOROZAT

1 Liter -től 57 Liter
NBR raktárról, egyéb elasztomerek
kérésre.
Komplett javítókészlet, csereballonok,
osztott gyűrű- és tömítőkészletek.
1 litertől 57 literig

A HENNLICH különféle
gázszelepeket kínál a tárolótartályok
nitrogénnel való feltöltéséhez,
valamint adaptereket a folyamatos
nyomásellenőrzéshez.

A HENNLICH megfelelő adaptert
kínál a hidroakkumulátorok
biztonsági és elzáró blokkokra való
felszereléséhez, valamint szűkítőket
a tömlők vagy hidraulikus
szerelvények csatlakoztatásához.

TARTOZÉKOK ÉS ALKATRÉSZEK



TÍPUS	HFP TÖLTŐ- ÉS ELLENŐRZŐKÉSZÜLÉK	HFP- NEHÉZ TÖLTŐ- ÉS ELLENŐRZŐKÉSZÜLÉK	RÖGZÍTŐ TARTOZÉKOK
STANDRD SOROZAT	Szinte az összes tömlős, membrános és dugattyús akkumulátor feltöltésére használják a piacon. Más típusu nitrogénpalackokhoz helyettesítő darabok is kaphatók.	Nehéz kivitel, digitális nyomásmérővel, további adapterekkel és egy további 4 méteres töltőtömlővel egy erős tokban, építkezésen való használatra.	Bilincsek könnyű és nehéz kivitelben, konzolok gumigyűrűkkel, valamint komplett rögzítőkészletek. Szerelési útmutatót biztosítunk.

A CE-típusvizsgálaton túlmenően az alábbi tanúsítványokkal is rendelkezünk:

CE ATEX 2014/34/EU irányelv,
TR CU 032/2013 (Eurázsiai Vámunió)

Tengerészeti tanúsítványok:
DNV (Det Norske Veritas) és
GL (Germanischer Lloyd), RMROS (orosz tengerészeti nyilvántartás Szállítás)

A HENNLICH – HCT bejegyzett gyártó és szállító a DNV GL tengeri hajóosztályozó társaság nyilvántartásában.





HENNLICH

**MEGOLDÁSOKAT
KÍNÁLUNK!**