



Erőteljes, többcsatornás laposságár fúvóka préslevegőre 600.383.35 típus

600.383.35 típus

A 600.383-as típusú többcsatornás laposságár fúvóka erős, koncentrált légsugarat generál. A lapos kialakítási formának köszönhetően a szórás mélysége változó nyomás esetén is állandó marad. Ez a feltételek megváltozásával is precíz megoldást eredményez.



* Megfelel az OSHA előírásoknak a zajszintet illetően



Költségmegtakarítás

8%



Zajszintcsökkentés

10%



Anyag

Nikkelezett réz, PVC



Fúvóerő

4,3 N 2 bar-on



Zajszint

86 db(A) 2 bar-on



Levegőfelhasználás

V= 31 m³/h 2 bar-on




Nyomás

p_{max} = 10 bar




Max. hőmérséklet

50 °C



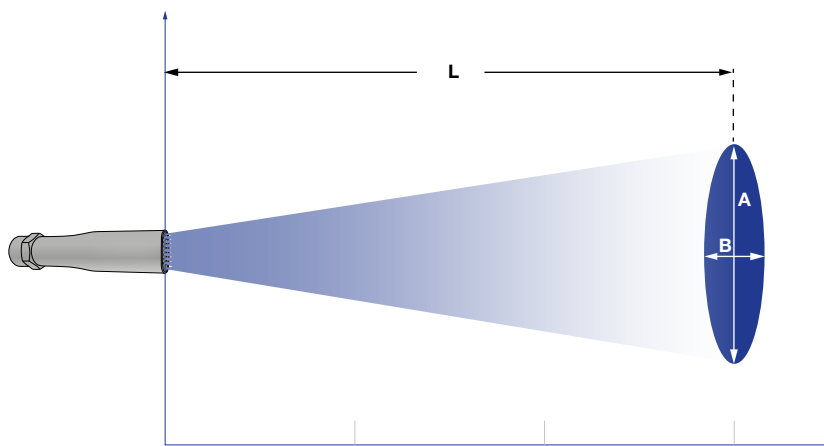


A 600.383.35.AE fúvóka típus szórásképe

Nyomás:	1 bar	3 bar	5 bar
Hosszúság L [mm]:	900	900	900
Sugár méretei L hosszúságnál			
A [mm]:	200	425	510
B [mm]:	230	230	230

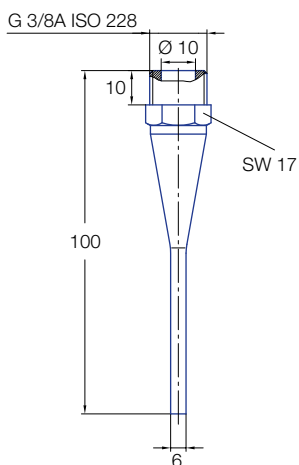

Műszaki adatok

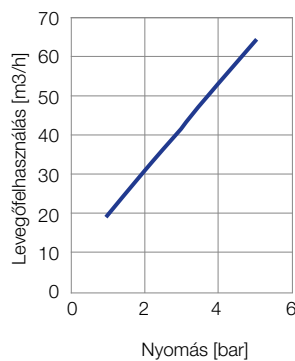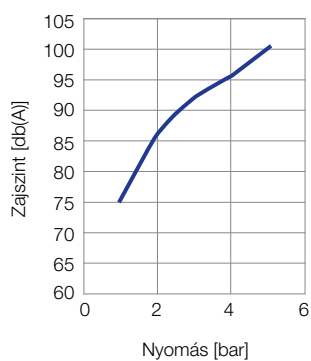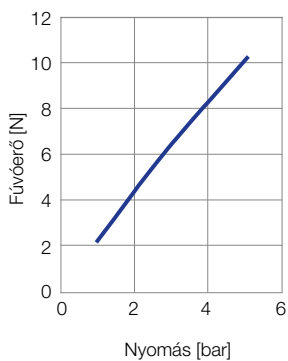

Rendelési szám		
Típus	Anyagszám	Csatlakozás
	35	
	Nikkelezett réz / PVC	3/8 BSPP
600.383	○	AE

Rendelési példa: **Típus** 600.383. + **Anyagszám** 35 + **Csatlakozás** AE = **Cikkszám** 600.383.35.AE